

MULTISPIRAL NO SKIVE



NOWE KOŃCÓWKI I TULEJE NO SKIVE DO WĘŻY MULTISPIRALNYCH

Nowa seria okuć NO SKIVE do węży multispiralnych wysokociśnieniowych.
Wygodne rozwiązanie - bez konieczności skrawania zewnętrznych powłok węża.

GŁÓWNE CECHY

- ➔ **bez skrawania / No-skive**
- ➔ **zakres:** rozmiary węży od 3/8 do 2 cali
- ➔ **ciśnienie robocze:** do 6000 psi (420 bar)
- ➔ **główne zastosowania:** sprzęt budowlany, maszyny rolnicze, przemysł wydobywczy
- ➔ **odpowiednie dla:** rynku części zamiennych i utrzymania ruchu, naprawy w terenie


ZALETY OKUĆ NO-SKIVE

- ➔ mniej zanieczyszczeń, odpadów, pyłów i przykrych zapachów, wynikających z usuwania zewnętrznych gumowych powłok węża
- ➔ szybsze i łatwiejsze zakuwanie węży, co obniża koszty produkcji przewodów



NO-SKIVE NOWE KOŃCÓWKI I TULEJE DO WĘŻY

Okucia no-skive stanowią alternatywę dla innych produktów Alfagomma – są łatwiejsze w montażu, a jednocześnie zapewniają wysoką wydajność.

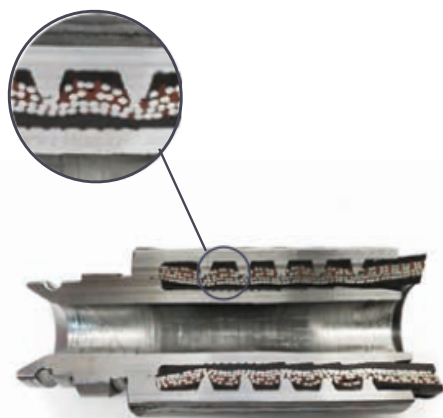

Nowe okucia NO SKIVE są wszechstronne, znajdują zastosowanie w budownictwie, rolnictwie i górnictwie. Szczególnie dobrze nadaje się do zadań, związanych z rynkiem wtórnym i konserwacją, w tym do wykonywania napraw serwisowych w terenie.

Najważniejsze zalety to brak konieczności stosowania maszyn do skórowania węży w miejscu wykonywania naprawy, co upraszcza i skraca cały proces oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy i pyły, powstające podczas usuwania powłok węża. Łatwy i szybki montaż obniża koszty naprawy.